



日本の木材防腐加工発祥の地
森町で新たに誕生しました

特殊な防腐注入処理で
10年以上腐らない※
木目が美しい
道南杉のデッキ材

北海道の地域材「道南杉」に無色透明な防腐剤を特殊な装置で注入し、中まで浸透させることで、木目の美しさはそのままに無塗装でも10年以上の耐朽性を実現。

表面のベタつきはなく、素材と同様の施工が行なえます。安全性の高い防腐剤を使用しているため、人にも動物にも環境にも優しく、安心して使用することができます。



株式会社ハルキ

特殊な防腐注入処理により 10 年以上の耐朽性を実現しました。

木材の耐朽性を評価する規格「JIS K 1571 木材保存性 - 性能基準及びその試験方法」に基づく評価の結果、本製品の耐用年数は10年以上であることが確認されました。


防腐効果のある塗料による塗装を行うことで、更なる耐朽性の向上が期待できます。

※「JIS K 1571」では、平均被害度が 2.5 に達した年数を耐用年数としています。


※ 使用環境によって、腐朽が発生するまでの年数は前後する場合があります

※ 掲載している情報の正確性については万全を期しておりますが、その内容、耐朽性について保証するものではありません。


野外杭試験による耐用年数の評価(ハルキ編集)

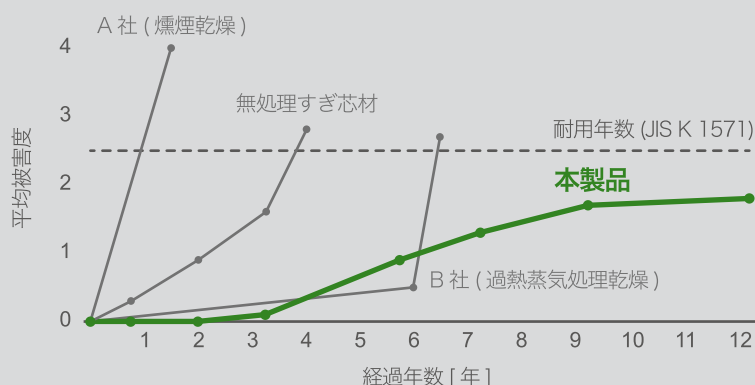

無色透明な防腐剤はしっかり中まで浸透させています。

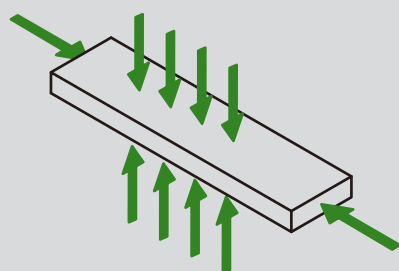

① 薬剤を木材に注入します。

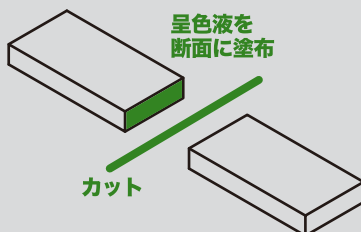

② 木材をカットし、薬剤と反応して色が青色に変化する呈色液(ていしょくえき)を断面に塗布します。



③ 防腐処理済の材(写真左)は、薬剤が中まで浸透しているため、断面全体が青色に染まります。

豊富なラインナップをご用意しました。

品名	品番	サイズ	出荷単位	グレード	仕上り
2×4 デッキ材	BM-204	3,650×38×89mm	1 本	節有・人工乾燥	プレーナー・無塗装・防腐注入材
2×6 デッキ材	BM-206	3,650×38×140mm	1 本	節有・人工乾燥	プレーナー・無塗装・防腐注入材
2×8 デッキ材	BM-208	3,650×38×184mm	1 本	節有・人工乾燥	プレーナー・無塗装・防腐注入材
2×10 デッキ材	BM-210	3,650×38×235mm	1 本	節有・人工乾燥	プレーナー・無塗装・防腐注入材
4×4 デッキ材	BM-404	3,650×89×89mm	1 本	節有・人工乾燥	プレーナー・無塗装・防腐注入材



TEL 01374-2-5057
FAX 01374-2-2397

MAIL info@mori-haruki.co.jp
WEB <https://mori-haruki.co.jp>

本社 北海道茅部郡森町字姫川 11-13

〒049-2306

TEL 01374-2-5057

FAX 01374-2-2397

函館営業所 北海道亀田郡七飯町字上藤城 55

〒041-1104

TEL 0138-66-2177

FAX 0138-66-2187

札幌営業所 北海道札幌市白石区平和通 17 丁目南 3-2

〒003-0028

TEL 011-375-7702

FAX 011-375-7703

白老営業所 北海道白老郡白老町東町 5 丁目 4-16 イーストハイツ II 104 号室

〒059-0904

-

FAX 0144-85-2063